


E4T61 光电开关




SMART
SAFETY
立宏智能安全

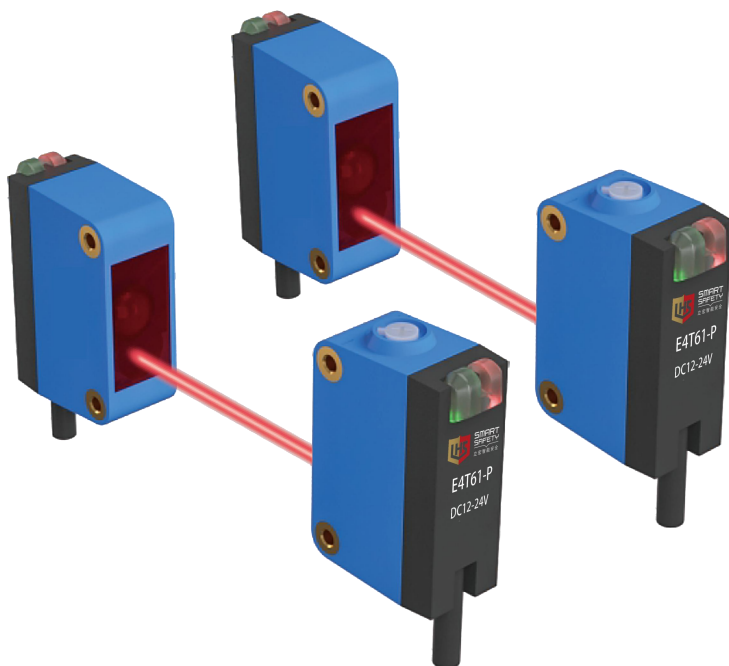

专为您量身定制智能安全产品

400 881 6062

www.lhsafety.com.cn

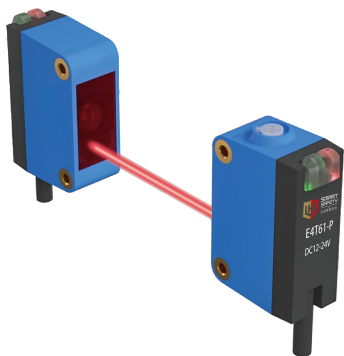


- 由发射器和接收器组成，结构上是两者相互分离的
- 在光束被中断的情况下轴线上的光电开关可以相互分开达50米
- 辨别不透明的反光物体，有效距离大，因为光束跨越感应距离的时间仅一次
- 不易受干扰，可以可靠合适的使用在野外或者有灰尘的环境中
- 两个单元都必须敷设电缆

产品详情

型号	E4T61-P	E4T61-N
输出方式	PNP输出	NPN输出
类型	对射	
检测距离	50mm-15000mm（可调）	
消耗电流	30mAmax	
光斑尺寸	检测距离越远光斑越大	
应差	检测距离的20%以下	
光源(波长)	红外光（635nm）	
电源电压	DC12-24V+10%	
响应时间	2ms	
环境温度	-10~+50℃	
环境湿度	35-85%	
储存温度/湿度	-20~+60℃/02%-62%	
振动(耐久)	10-55Hz，1.5mm双振幅，在X,Y,Z方向达到1h	
冲击(耐久)	500m/s2双振幅，在X,YZ各方向3次	
防护等级	IP65	
激光等级	classII	

输出指示灯	橙色LED
电源指示灯	绿色LED
灵敏度调节	单圈电位器
常开/常闭模式	常开（入光动作）/常闭（遮光动作）模式可选
链接方式	导线引出型（标准导线长2M）
外壳材质	PC

接线方式

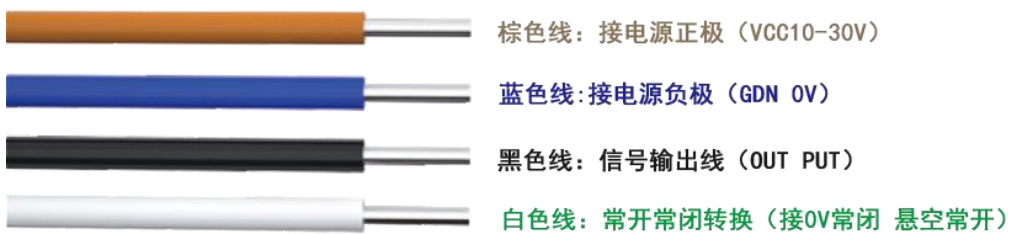

产品尺寸图

